

# ZELUX



## LED-Stehleuchte zur direkten oder indirekten Beleuchtung

### **Variabel**

Über Kugelgelenke lassen sich die getrennten Hälften der Lichtschale der ZELUX unabhängig voneinander drehen, um die Beleuchtung passend zum aktuellen Bedarf des Benutzers auszurichten. Jede Hälfte kann vollständig nach oben gedreht werden, um eine indirekte Beleuchtung zu erhalten, die von vielen Ergonomen für Büroarbeitsplätze empfohlen wird. Eine Ausrichtung nach unten zur direkten Beleuchtung des Schreibtisches ist ebenso möglich wie verschiedene Kombinationen.

### **Leistungsstark**

Die LED-Module der ZELUX wurden speziell für UNILUX entwickelt. Mit 2 x 2.000 Lumen liefern sie eine große Lichtmenge. Eine Lichtausbeute von 100 Lumen pro Watt belegt die hohe Effizienz. Über einen Drehschalter am Mast ist die Lichtstärke dimmbar.

### **Dezent**

Die geteilte Lichtschale und die Milchglasabdeckung über den LED-Modulen gibt ZELUX eine elegante Optik. Dank des platzsparenden Fußes findet die Leuchte überall Platz.




*Unabhängig voneinander drehbare Lichtschalen*



*Drehdimmer am Mast*

## Maße

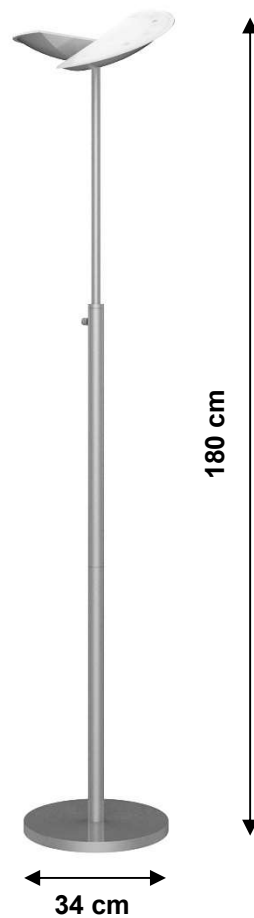


## Technische Daten

### Material

Stahl, Epoxidbeschichtung, Milchglas

### Leuchtmittel

2 x 20 W LED (eingebaut, nicht austauschbar)

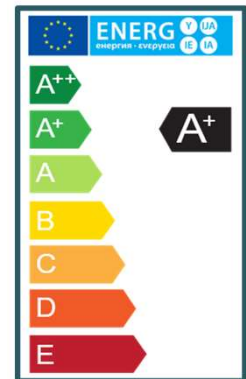

Art. Nr.	Farbe	Energie-Verbrauch KW/1000 h	Lm	Lm/W	Farbtemperatur T°	CRI	Lebensdauer Leuchtmittel	Garantie	Netto Gewicht	EAN code
400100711	Metallgrau	40	4.000	100	3.000 K	>80	40.000 Std.	2 Jahre	8,0 kg	3595560027002